


INSTRUCCIÓN DE MONTAJE DE CABLES AUTORREGULABLES CON PRECINTO

INSTALLATION INSTRUCTION OF SEAL AUTOADJUST CABLES

1^{er} PASO / 1st STEP

Montar el cable de embrague en el vehículo tal como se muestra en la fotografía

Install the clutch cable in the vehicle as shown in the picture

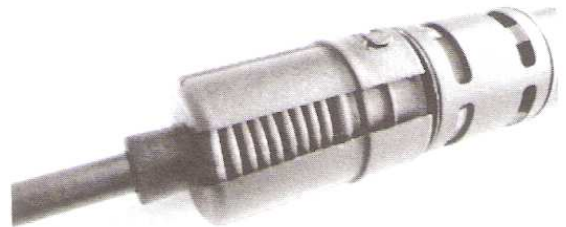

2º PASO / 2nd STEP

Cortar o desenganchar la pieza de plástico una vez montado el cable en el vehículo tal como se muestra

Cut or unfasten the plastic piece once it is mounted in the vehicle as shown in the picture



3^{er} PASO / 3rd STEP

Quitar completamente la pieza de plástico del cable y este se expandirá por si solo

Remove completely the plastic piece and the cable will expand by itself



IMPORTANTE / IMPORTANT

**NUNCA QUITAR EL PRECINTO SIN TENER EL CABLE MONTADO EN EL VEHICULO
NEVER REMOVE THE SEAL BEFORE HAVING THE CABLE TOTALLY MOUNTED IN THE VEHICLE**